

Diesel-Tankanlage

Unabhängigkeit durch eigene Kraftstofflagerung



Roth Diesel-Tankanlage

... Einzel- oder Batterieaufstellung bis zu 5 Tanks

Roth Diesel-Tankanlage – Kraftstofflagerung vor Ort

Erhöhte Effizienz und größere Zeitersparnis bringt die Lagerung von Dieseldieselkraftstoff vor Ort im industriellen wie auch im privaten Bereich. Mit einer Roth Diesel-Tankanlage können z.B. Gabelstapler und landwirtschaftliche Maschinen direkt am Standort betankt werden. Die doppelwandigen Behälter, bestehend aus einem PE-Innenbehälter und einem verzinkten Stahl-Außenbehälter, können ohne zusätzlichen Auffangraum aufgestellt werden. Der Roth Doppelwand-Tank und der Roth Haushalt-Tank verfügen über eine integrierte Leckanzeige für den Tankzwischenraum und eine Füllstanduhr. Zusammen mit dem Roth Zubehör werden alle bau- und wasserrechtlichen Vorschriften eingehalten.

Weitere Vorteile:

- Die verfeinerte und materialschonende Vollverbördlerung in Verbindung mit einer verbesserten Verzinkung des Außenbehälters gewährt Langzeitschutz gegen Korrosion.
- Einfache Aufstellung der Tanks und schnelle Montage der Leitungssysteme.

Die Vorschriften in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit am Abfüllplatz und den Anfahrtschutz der Tankanlage müssen kundenseits beachtet werden. Eine wirksame Überdachung muss vorhanden sein.

Wandabstände beachten:

- an 2 Seiten min. 50 mm
- die anderen 2 Seiten müssen begehbar sein


Tankgewichte (ohne Zubehör)		
Doppelwand-Tank	620 l	ca. 65 kg
Doppelwand-Tank	1000 l	ca. 84 kg
Haushalt-Tank	750 l	ca. 66 kg
Haushalt-Tank	1000 l	ca. 89 kg

Bezeichnung	Material-Nr.
Roth Doppelwand-Tank , für Einzel- und Batterieaufstellung	
620 l	1135000748
1000 l	1135000756
Roth Haushalt-Tank , mit Handpumpe, nur für Einzelaufstellung	
750 l	1135000761
1000 l	1135000763

Einzelaufstellung	
Elektro-Pumpe W 40* , ca. 40 l/min., 230 V, integr. Heberschutz, mit Saugschlauch, Filter und Zapfventil	1135001653
Elektro-Pumpe W 40 Automatik* , ca. 35 l/min., 230 V, integr. Heberschutz, mit Saugschlauch, Filter und Automatik-Zapfventil	1135001654
Elektro-Pumpe W 50 , ca. 55 l/min., 230 V, integr. Heberschutz, mit Saugschlauch, Fußfilter und Automatik-Zapfventil	1135001655
Elektro-Pumpe W 50 F , ca. 52 l/min., 230 V, integr. Heberschutz, mit Saugschlauch, Fußfilter und Automatik-Zapfventil mit elektronischem Durchflusszähler	1135001656
Zubehör , Stützenverschraubungen mit Dichtungen, Stützwinkel für Pumpe	1135001674

Dieseltanks in Einzelaufstellung dürfen **nicht** über einen festen Anschluss befüllt werden, da sonst eine Überfüllsicherung (Grenzwertgeber) benötigt wird.
* Die gekennzeichneten Pumpen sind **nicht** für eine spätere Erweiterung der Diesel-Tankanlage zur Batterieaufstellung geeignet!

Batterieaufstellung	
Elektro-Pumpe W 50 , ca. 55 l/min., 230 V, integr. Heberschutz, mit Saugschlauch, Fußfilter und Automatik-Zapfventil	1135001655
Elektro-Pumpe W 50 F , ca. 52 l/min., 230 V, integr. Heberschutz, mit Saugschlauch, Fußfilter und Automatik-Zapfventil mit elektronischem Durchflusszähler	1135001656
Grundeinheit Diesel-Tankanlage , komplettes Zubehör Befüllung, Entlüftung, Entnahme für 2 Tanks	1135001672
Erweiterung Diesel-Tankanlage , komplettes Zubehör für einen weiteren Tank (3., 4. und 5. Tank)	1135001673

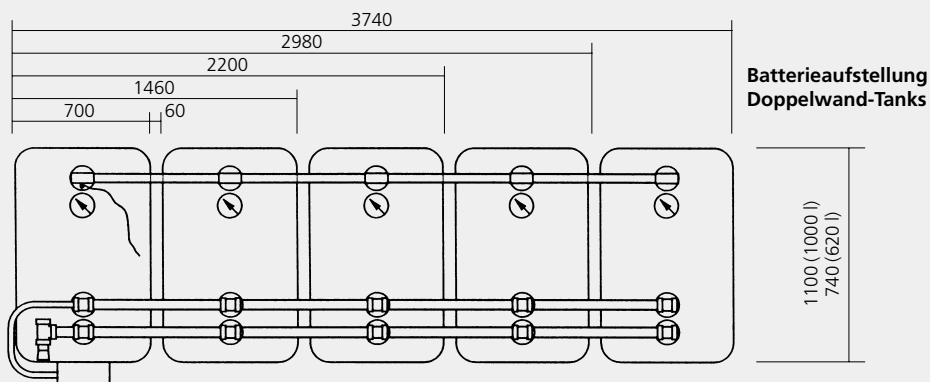

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain, 35232 Dautphetal
Tel. (0 64 66) 9 22-0, Fax (0 64 66) 9 22-1 00

<http://www.roth-werke.de> • E-Mail: service@roth-werke.de

